

Wie Sie das vordere Federbein am Honda Jazz GD ersetzen

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:



Ziehen Sie den Feststellbremshebel an.



Platzieren Sie Keilblöcke unter den Hinterräder.

3



Lösen Sie die Radhalterungsschrauben

4


Heben Sie die Vorderseite des Autos und sichern auf Stützen.

5




Entfernen Sie die Vorderräder.

6.1

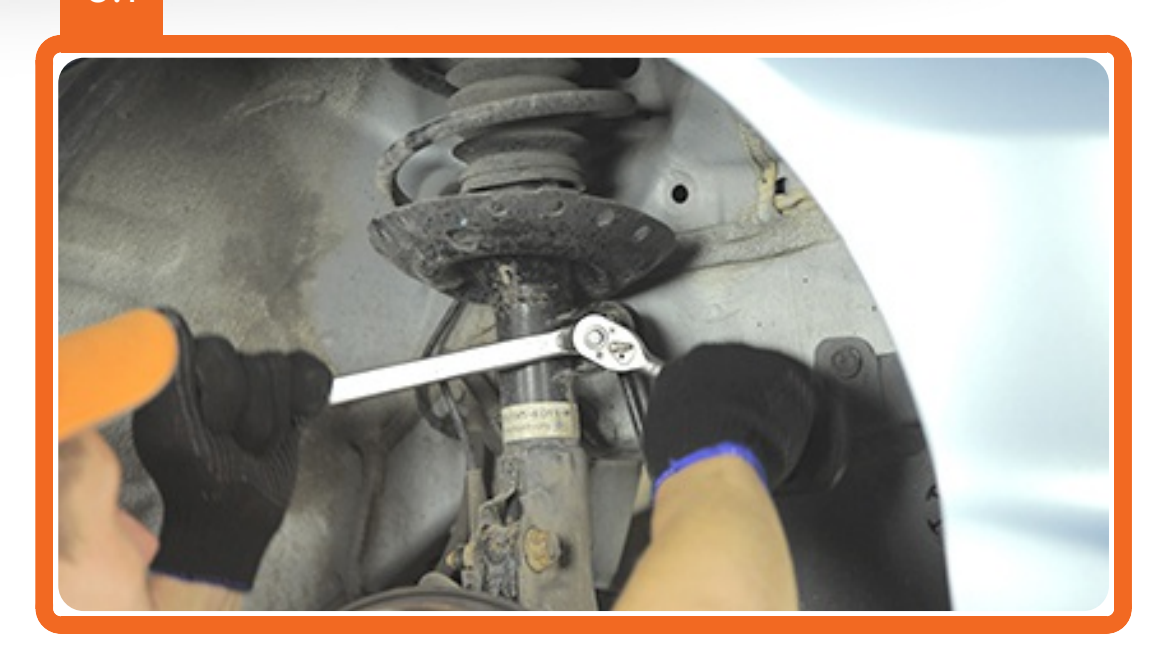


Schrauben Sie die obere Befestigung der Koppelstange los.

6.2

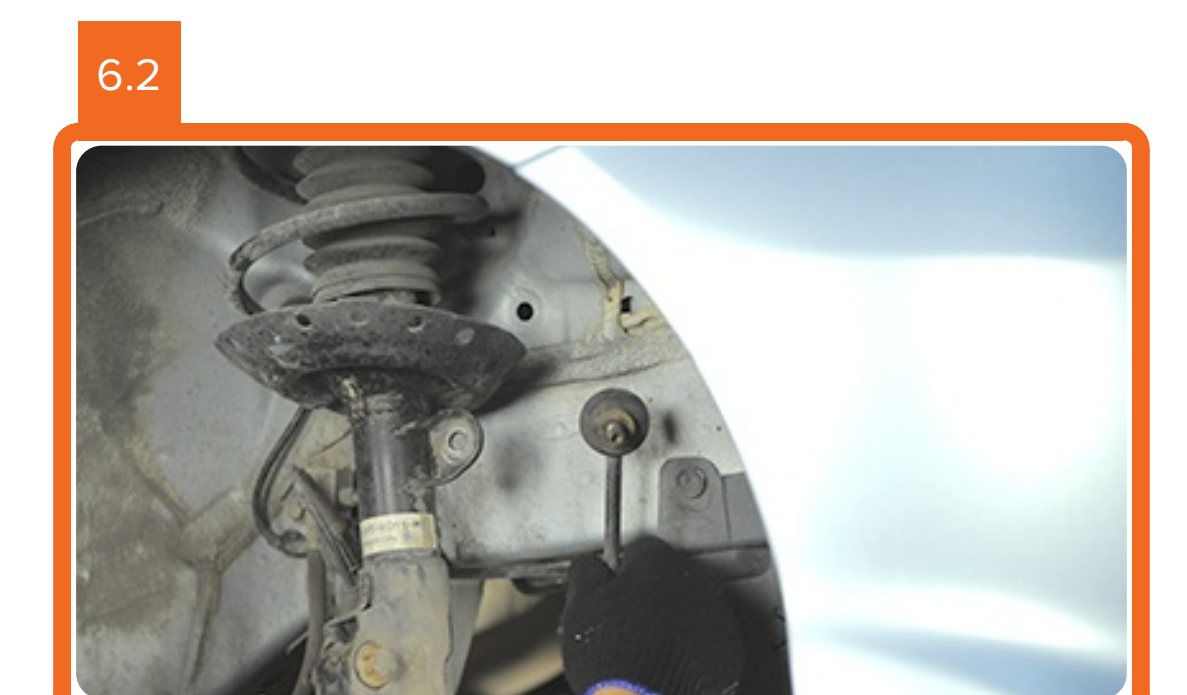

7.1

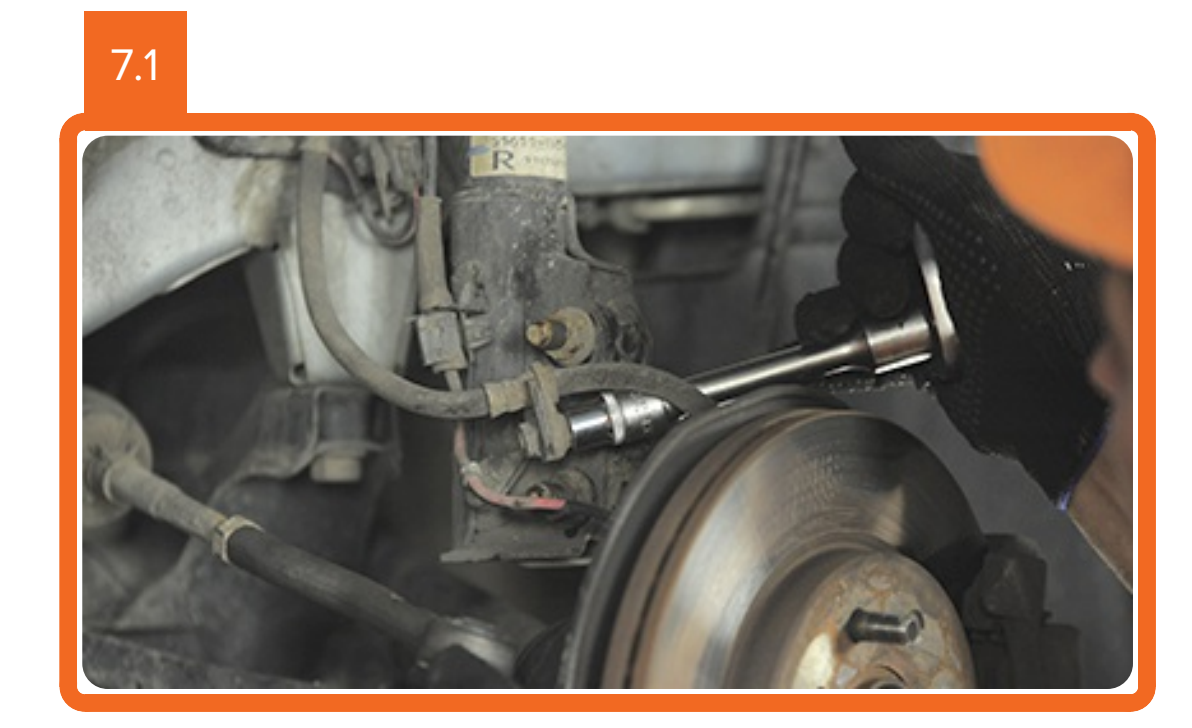

Lösen Sie die Verdrahtung und den Bremsschlauch aus der Halterung am Federbein.

7.2


7.3

8.1

Untere Befestigung der Stoßdämpferfedern abschrauben.

8.2

9

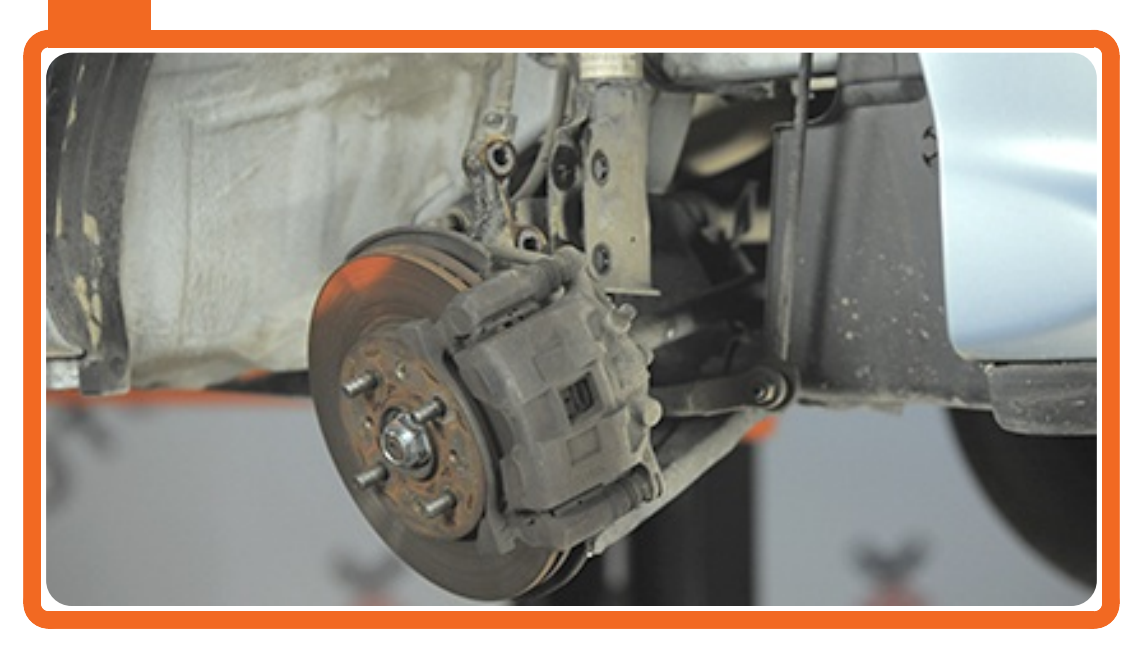

Ziehen Sie den Achsschenkel vom Dämpferbein ab.

10




Öffnen Sie die Haube

11



Lösen Sie die obere Befestigung der Federbeinbefestigung.

12

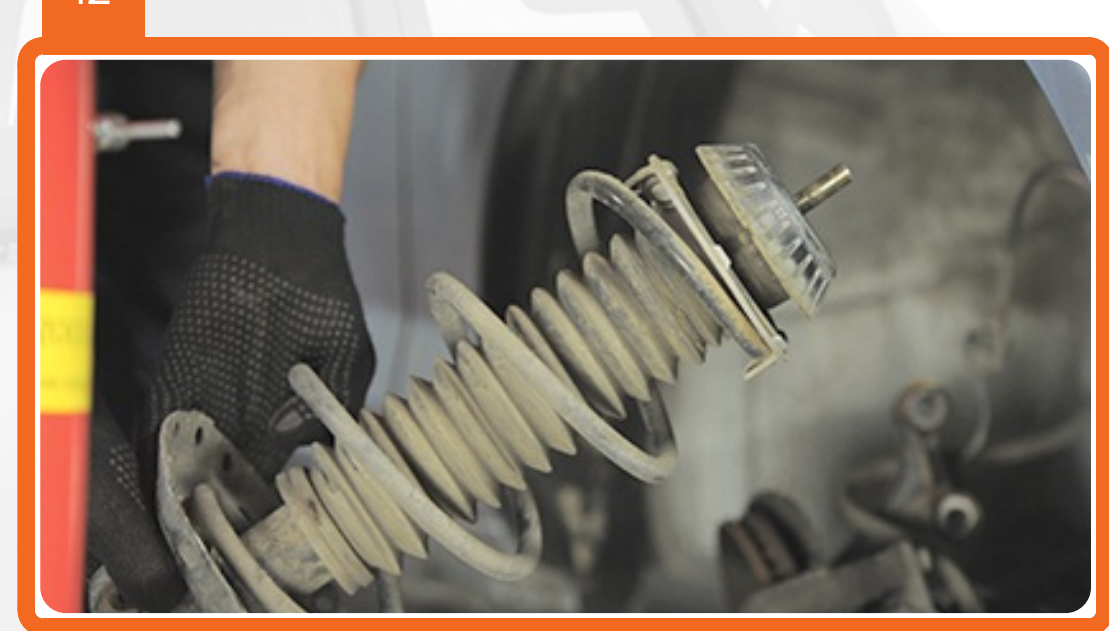

Entfernen Sie das Federbein.

13




Entfernen Sie das obere Federbein.

AutoDoc empfiehlt:


Untersuchen Sie das Federbein. Ersetzen Sie es, wenn nötig.

14

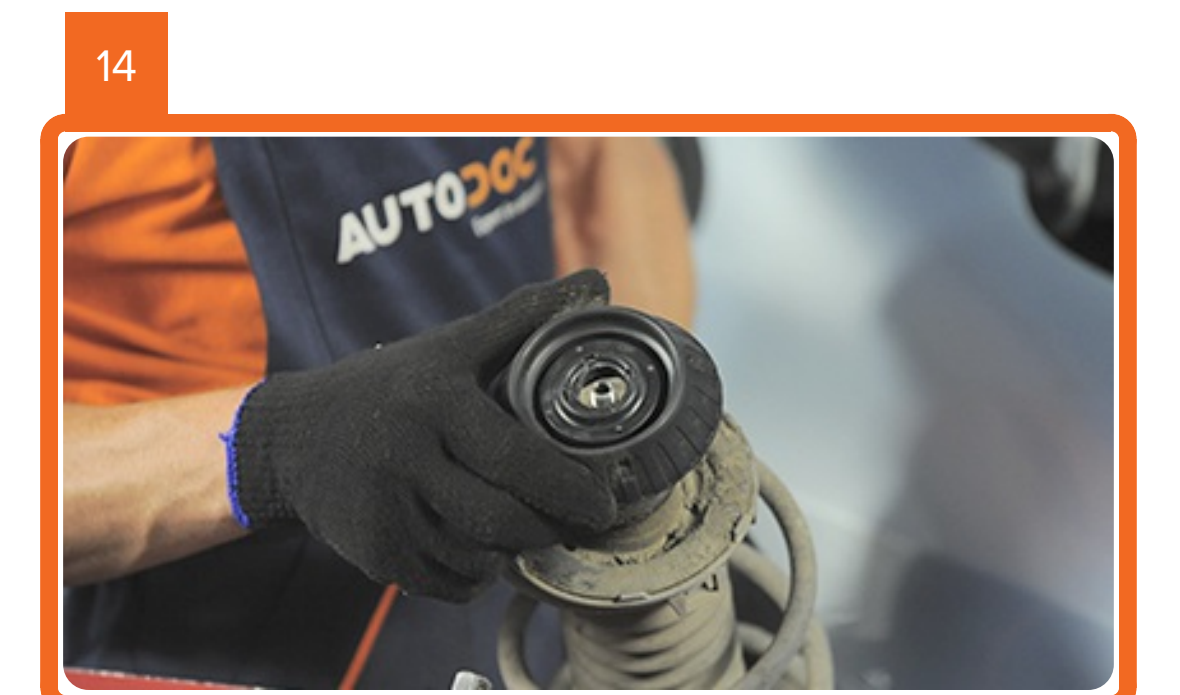

Installieren Sie eine neue Federbeinlager

15

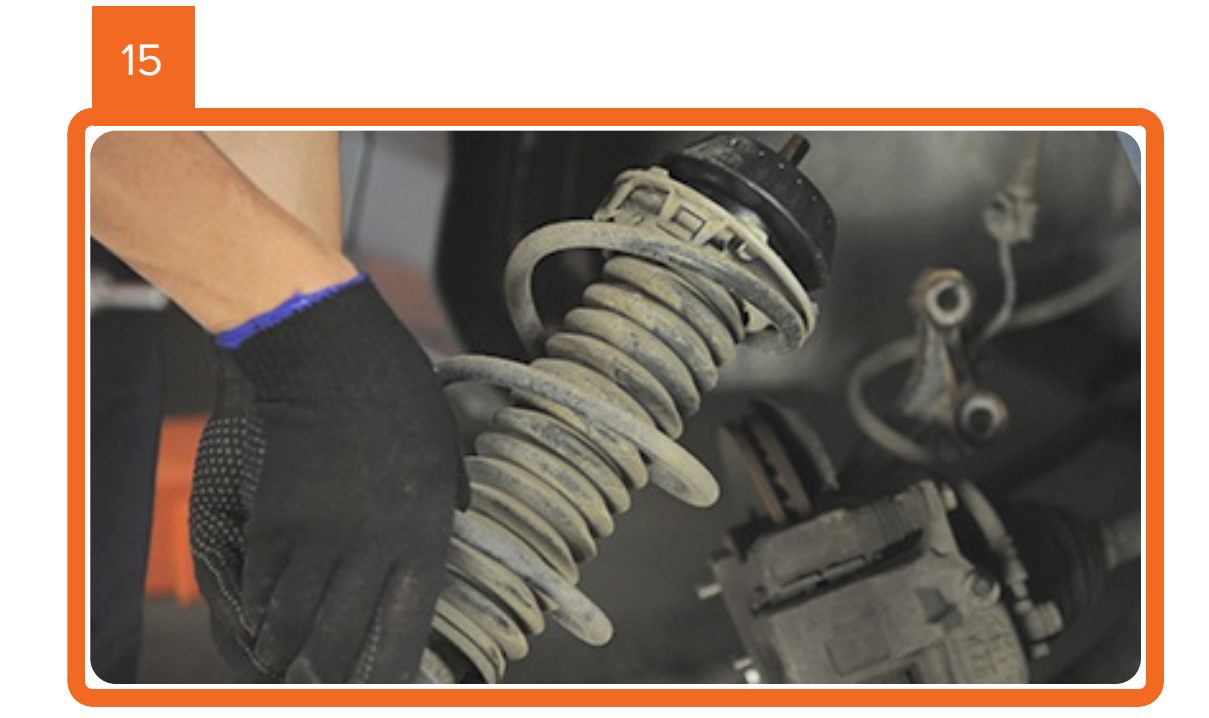

Platzieren Sie den Stoßdämpfer auf dem Radlauf und sichern Sie ihn.

16



Ziehen Sie die obere Federbeinbefestigung an

17



Schließen Sie die Haube

18

Befestigen Sie das Dämpferbein auf dem Achsschenkel.

19.1



Ziehen Sie die untere Befestigung des Stoßdämpfers an.

19.2



20.1




Ziehen Sie die unter Befestigung der Koppelstange an.

20.2




21.1

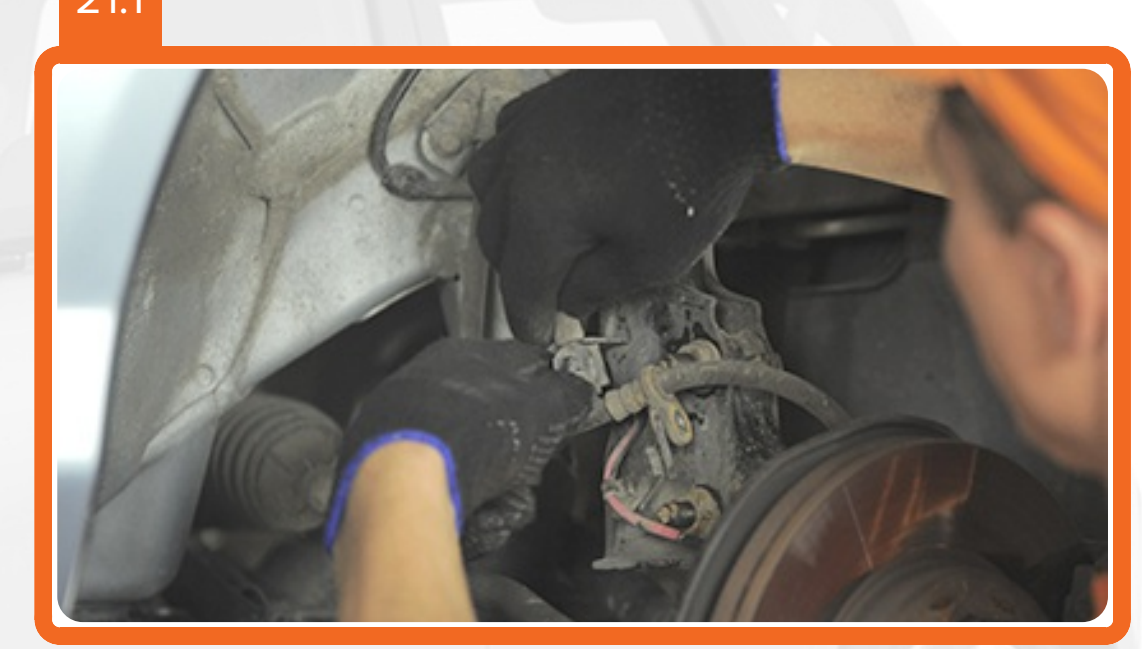


Verbinden Sie die Verkabelung und den Bremsschlauch an der Halterung des Federbeins.

21.2

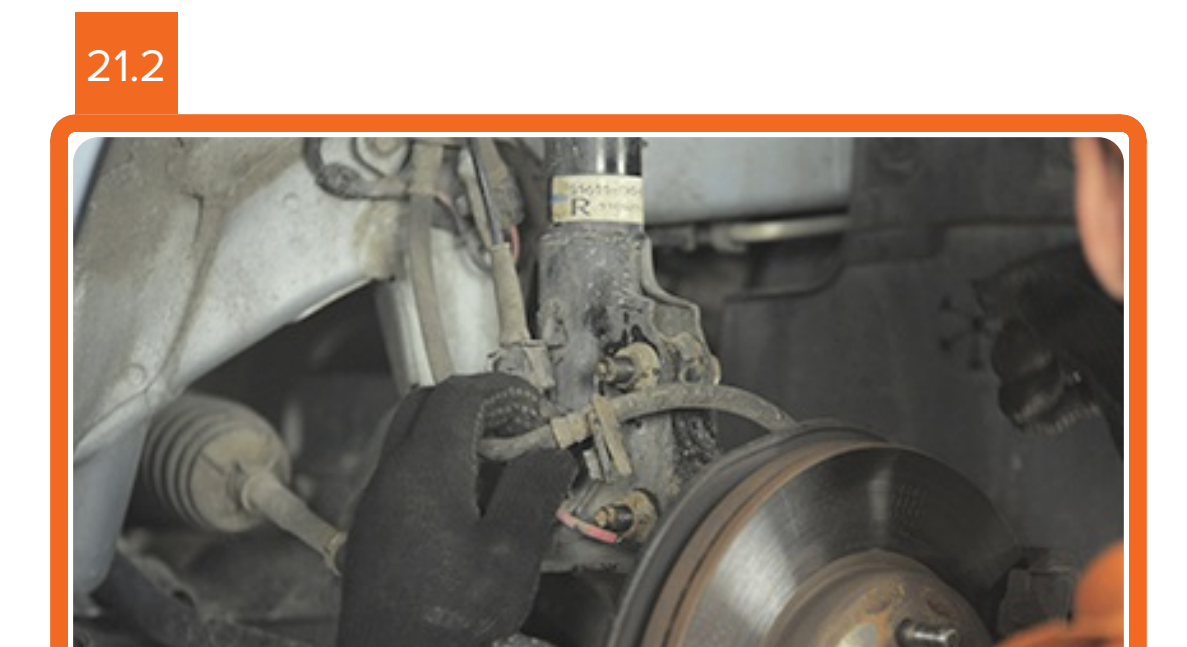

21.3

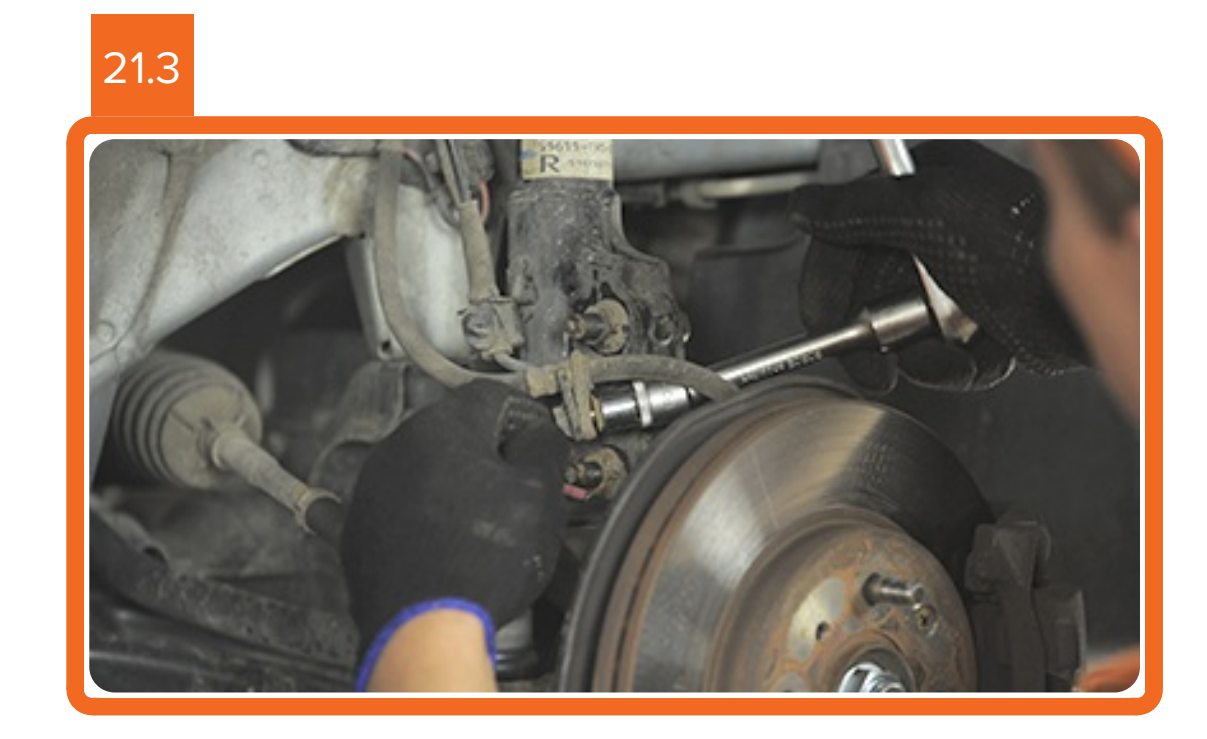

22



Bringen Sie das Rad an

23



Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an

Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE


HOCHWERTIGE AUTOTEILE



HONDA



FEDERBEINSTÜTZLAGER

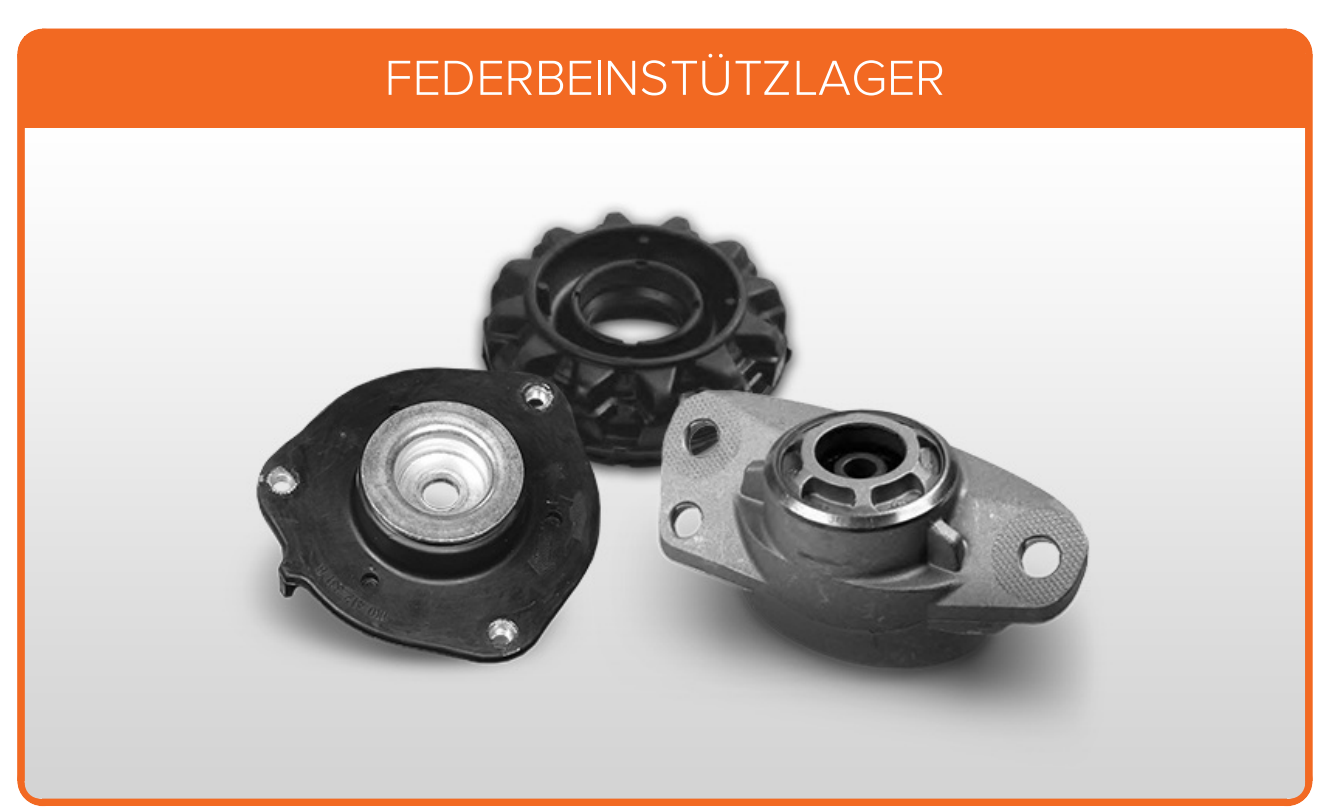

HONDA JAZZ GD



FEDERBEINSTÜTZLAGER FÜR HONDA



FEDERBEINSTÜTZLAGER FÜR HONDA JAZZ GD



Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.